

N6

CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor para portas seccionadas de garagem até 8m²


O teclado de programação e display LCD exteriores permitem programar e modificar as funções sem ter que remover a tampa.

Luz de cortesia led integrata, fecho automático, porta de bloqueio e sinalização acústica porta deixada em aberto.

Operação segura e silenciosa por encoder.

Sistema de transmissão com corrente.

Motorização desenvolvida com diferentes capacidades e também pode ser usada para portas basculantes (mola ou contrapeso) usando o adaptador apropriado disponível como acessório opcional.

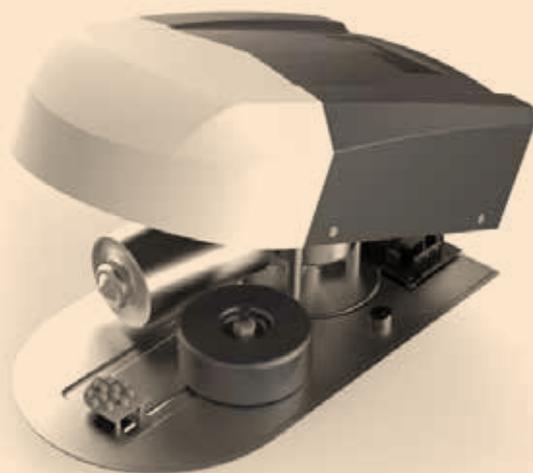

		DANK N6
Alimentação	V	230V~50H z
Corrente	A	1,2 - 1,7
Potência	W	200
Tempo de Luz	M	3
Humidade Relativa	%	<90
Força Máxima	N	600
Carga Nominal	N	300
Temperatura de Trabalho	°C	20-40
Potência do Transmissor	V	12
Lâmpada LED	V	12



MOTOR DANK N



2 COMANDOS



CALHA